


厳格な管理体制に宿る品質重視の精神

みがき帯鋼

主要取扱鋼種：SPCC SPCE SPCE

● 厚さ許容差

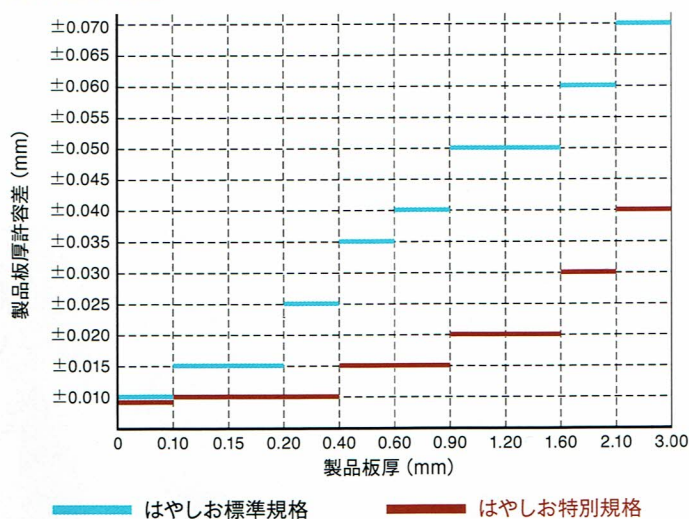


板厚	はやしお標準規格	はやしお特別規格
～0.10未満	±0.010	±0.008
0.10以上～0.15未満	±0.015	±0.010
0.15以上～0.20未満	±0.015	±0.010
0.20以上～0.40未満	±0.025	±0.010
0.40以上～0.60未満	±0.035	±0.015
0.60以上～0.90未満	±0.040	±0.015
0.90以上～1.20未満	±0.050	±0.020
1.20以上～1.60未満	±0.050	±0.020
1.60以上～2.10未満	±0.060	±0.030
2.10以上～3.00未満	±0.070	±0.040

みがき特殊帯鋼

主要取扱鋼種：S35C (M) S60C (M) S65C (M) S70C (M)
SK85 (M) SKS81 (M) (NKS56)
SAE1060 SAE1065

● 厚さ許容差

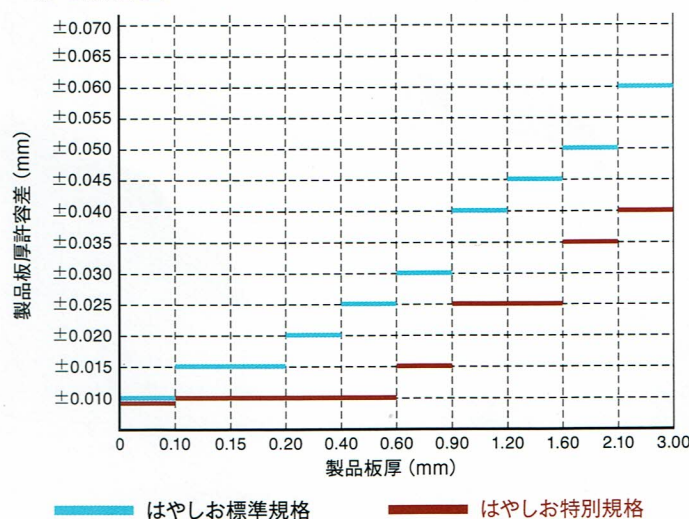

板厚	はやしお標準規格	はやしお特別規格
～0.10未満	±0.010	±0.008
0.10以上～0.15未満	±0.015	±0.010
0.15以上～0.20未満	±0.015	±0.010
0.20以上～0.40未満	±0.020	±0.010
0.40以上～0.60未満	±0.025	±0.010
0.60以上～0.90未満	±0.030	±0.015
0.90以上～1.20未満	±0.040	±0.025
1.20以上～1.60未満	±0.045	±0.025
1.60以上～2.10未満	±0.050	±0.035
2.10以上～3.00未満	±0.060	±0.040

みがき帯鋼・みがき特殊帯鋼ともに、表記に無い鋼種あるいは許容差についてはご相談ください。